

Tankube


[IT] Serbatoio metallico a contenimento totale, omologato secondo la normativa ADR, per il trasporto di carburante.

[EN] Steel tank fully bunded, approved in accordance with ADR regulations for fuel transport.



OMOLOGAZIONE UN / UN MARKING:

Materie trasportabili / Product transportable	Gasolio / Diesel UNI1202 Benzina / Gasoline UNI1203
Classi ADR / ADR classes	3
Gruppo imballaggio / Packing group	II - III



1.



2.



3.



4.

1. Coperchio incernierato con aste di sicurezza.
Hinged lid with safety bars.

2. Allestimento base Tankube 440.
Tankube 440, basic outfitting.

3. Allestimento Tankube 960 con contaltri e filtro.
Tankube 960, version with water filter and meter.

4. Filtro acqua-assorbente.
Water absorbing filter.

Serbatoi metallici a contenimento totale, sovrapponibili a pieno carico, omologati dal Ministero dei Trasporti per il trasporto di carburanti liquidi classe 3 UN 1202 e conformi alle direttive ADR (trasporto su strada), ADN (trasporto su rotaia), IMDG (trasporto via mare) e RID (trasporto su acque interne).

Steel tank fully bunded, full-load stackable, approved by Italian Ministry of Infrastructure and Transport for transportation of hydrocarbons of hazard Class 3; tanks have the following approvals: ADR (road transport), ADN (rail transport), IMDG (sea transport) and RID (transport on inland waters).

Serbatoio cilindrico orizzontale da 960 l (Tankube 960) oppure verticale da 440 l (Tankube 440) costruito in acciaio al carbonio, saldato a tenuta, verniciato a polveri previo trattamento di sabbatura, corredato di paratia interna frangi-flutti (Tankube 960), installato all'interno di un contenitore metallico con funzione di bacino di contenimento di capacità superiore al 110% del volume del serbatoio e munito di coperchio di chiusura lucchettabile.

Steel tank, horizontal, 950 l capacity (Tankube 960) or vertical 440 l (Tankube 440) made in carbon steel, watertight electro-welded, sandblasted and oven-baked powder coated; equipped with break-water plate (Tankube 960) and fixed inside a steel container having the function of protection and impermeable secondary containment that can hold a minimum of 110% of the volume of the inner tank and completed with a lockable lid.

Tankube® 440

Piano di carico Loading scheme

N. pezzi per spedizione
Nr. pcs for delivery


Container 20'	10
Container 40'	24
Container 40' HC	48
Std truck 2700h mm	52

Tankube® 910

Piano di carico Loading scheme

N. pezzi per spedizione
Nr. pcs for delivery

Container 20'	6
Container 40'	14
Container 40' HC	14
Std truck 2700h mm	32

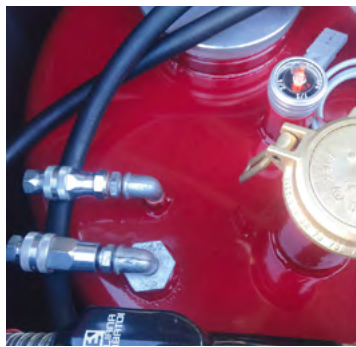

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Coperchio di chiusura lucchettabile.
- Golfari per il sollevamento dall'alto presenti in ogni angolo.
- Tasche di presa per sollevamento mediante carrelli elevatori.
- Possibilità di collegamento gruppi elettrogeni anche con coperchio chiuso e lucchettato.
- Manicotto di scarico totale del contenitore munito di apposito tappo.

ALLESTIMENTO:

- Bocchello di ispezione, diam. 200 mm completo guarnizione e coperchio imbullonato.
 - Bocca di carico in ottone o alluminio con attacco rapido da 3".
 - Valvola di sicurezza a 3 effetti - omologata.
 - Indicatore di livello meccanico.
 - Versione GE: n. 2 attacchi rapidi per collegamento a gruppi elettrogeni (tubo di aspirazione + attacchi rapidi di alimentazione e ritorno da 1/2").
 - Per versioni Z1 e Z2; kit di attacchi rapidi per collegamento a gruppi elettrogeni (tubo di aspirazione + attacchi rapidi di alimentazione e ritorno da 1/2") - (optional).
- Codice TANKUBEYKITGE.
- Versione Z1 fornita con pompa Devil 40 (40 lpm) e versione Z2 fornita con pompa DPUMP (60 lpm), entrambe con tubo di erogazione da 5 m, pistola ad arresto automatico, contalitri digitale mod. M24 (optional) e filtro ad assorbimento acqua (optional, cod. FLTSEPH2060).
 - Sul modello Tankube 960 è possibile l'installazione di un avvolgitubo per tubo di erogazione da 1" lunghezza 5 m o da 3/4" lunghezza 6 m (optional) - codice: AVTFLXVRN1M6R.

MAIN FEATURES:

- Hinged lockable lid with safety bars.
- Top lifting lugs located in each corner of the container.
- Forklift pockets for bottom lifting.
- Possibility to connect generator sets even with lid closed and locked.
- Drainage pipe to empty completely the external container; it is provided with safety cap.

OUTFITTING:

- Inspection hatch, diameter 200 mm, provided with gasket and bolted cover.
 - Loading access port, made in brass or aluminium, provided with 3" quick cap.
 - Three - effects safety and emergency valve - homologated.
 - Mechanical level indicator.
 - GE version: n. 2 rapid couplings, size 1/2", for generator sets connection (feeding + return line+ suction pipe).
 - For Z1 and Z2 versions: n. 2 rapid couplings, size 1/2", for generator sets connection (feeding + return line+ suction pipe) - (optional).
- Code TANKUBEYKITGE.
- Version Z1 is equipped with a Devil 40 pump (40 lpm) and version Z2 is equipped with a DPUMP (60 lpm); both versions are provided with delivery hose, 5 m length, automatic fuel nozzle, digital meter model M24 (optional) and water absorbing filter (optional, cod. FLTSEPH2060).
 - Tankube 960; possibility to have an hose reel with 5 m of 1" rubber hose, or 6 m of 3/4" rubber hose (optional), code: AVTFLXVRN1M6R.



CAPACITÀ E DIMENSIONI:

TANKUBE 960

- Capacità nominale: 956 litri.
- Dimensioni (LxPxH): 1.130x1.530x1.330 mm.
- Peso a vuoto: 386 Kg.
- Peso con gruppo pompa 12V: 404 Kg.

TANKUBE 440

- Capacità nominale: 434 litri.
- Dimensioni (LxPxH): 980x980x1.220 mm.
- Peso a vuoto: 216 Kg.
- Peso con gruppo pompa 12V: 221 Kg.

VOLUME AND DIMENSIONS:

TANKUBE 960

- Capacity: 956 liters.
- Dimensions (WxLxH): 1.130x1.530x1.330 mm.
- Empty weight: 386 Kg.
- Weight with fuel supply unit: 404 Kg.

TANKUBE 440

- Capacity: 434 liters.
- Dimensions (WxLxH): 980x980x1.220 mm.
- Empty weight: 216 Kg.
- Weight with fuel supply unit: 221 Kg.

Codice prodotto / Product Code

TANKUBE XXX XX K 7021 XX XX ADR

Modello serbatoio
Tank model

960 = 956 L
440 = 440 L

Allestimento
Outfitting

GE = allestimento con n. 2 attacchi rapidi per GE / model with n. 2 rapid couplings for GE connection.

Z1 = allestimento con pompa Devil 40 (40 lpm) / model equipped with Devil 40 pump (40 lpm)

Z2 = allestimento con pompa DPUMP (60 lpm) / model equipped with DPUMP (60 lpm)

Contalitri
Fuel meter

K = modello/
model M24

Voltaggio pompa
Pump voltage

01 = 12 V
02 = 24 V

Lunghezza tubo
Hose length

05 = 5 m
06 = 6 m
07 = 7 m

Colore serbatoio
Tank color

7021 = grigio-rosso
red-grey

Solo per Tankube
440 - omologato ADR
Only for model Tankube
440 - ADR approved.