






# Isole ecologiche

Stoccaggio / deposito di oli lubrificanti e oli usati.

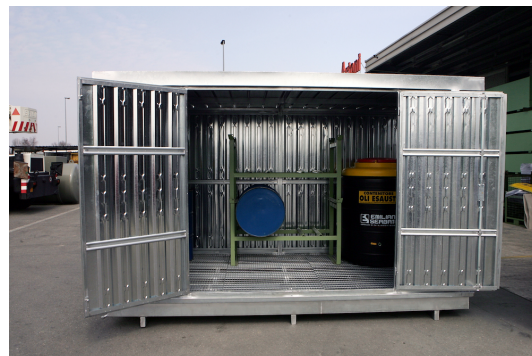

## Descrizione

Contenitori metallici, per uso esterno, ideati per lo stoccaggio/ deposito di oli lubrificanti, oli usati, solventi e sostanze inquinanti ed infiammabili in genere. Dimensioni personalizzate disponibili su richiesta.

## Caratteristiche principali

- Costruite in lamiera zincata.
- Porta incernierata a due ante.
- Porte dotate di serratura a chiave.
- Griglia di aerazione su parete container.
- Bacino di contenimento con piano di appoggio in grigliato elettrosaldato, bordato e zincato.
- Tappo di scarico per manutenzione e pulizia.

## Accessori

- Rampa di accesso realizzata in alluminio mandorlato.1500x1250 mm
- Doppia porta aggiuntiva
- Griglie di aerazione aggiuntiva Dim. 860 x 450 (h) mm

## Dati tecnici

Modello	Profondità esterna (mm)	Larghezza esterna (mm)	Altezza esterna (mm)	Profondità interna (mm)	Larghezza interna (mm)	Altezza interna (mm)	Altezza porta (mm)	Larghezza porta (mm)	Apertura totale (mm)	Bacino di contenimento			
										Capacità (lt)	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Altezza (mm)
ISOECO260	2.100	2.650	2.320	2.000	2.600	1.900	1.900	1.940	2.450	702	2.000	2.600	135
ISOECO350	2.100	3.550	2.320	2.000	3.500	1.900	1.900	1.940	3.350	945	2.000	3.500	135
ISOECO430	2.100	4.350	2.320	2.000	4.300	1.900	1.900	1.940	4.150	1.161	2.000	4.300	135

Dimensioni personalizzate disponibili su richiesta